



Meetinstructie garagedeuren

Met onderstaande instructie kunt u in 2 stappen eenvoudig de afmetingen van uw garagedeur opnemen. **Onderstaande instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.**

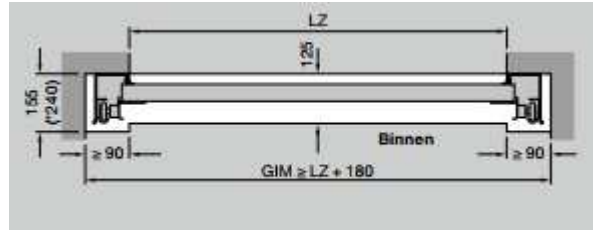

1. Bepaal de breedte van de deur

Meet de breedte van de dagopening (LZ). Zoek hierbij de dichtstbijzijnde standaardmaat. Let goed op dat aan beide kanten 90 mm zijdelingse inbouwruimte nodig is. De kozijnstijlen komen achter de dagopening.

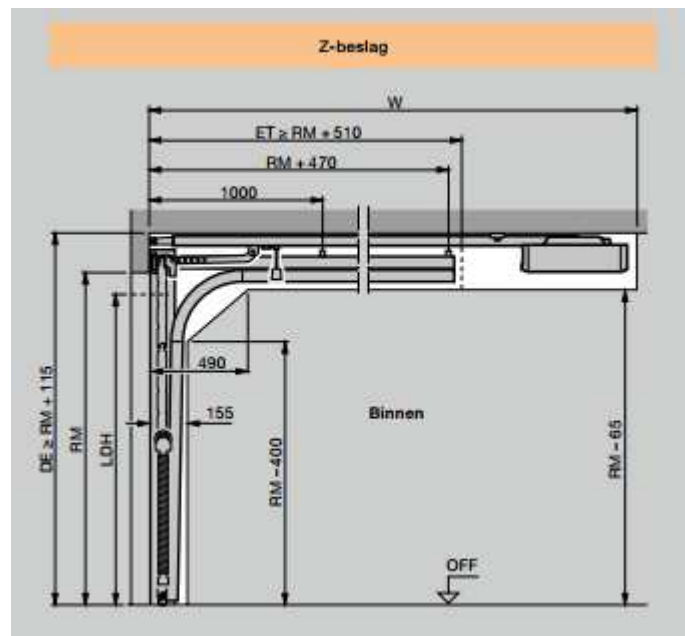

2. Bepaal de hoogte van de deur

Meet de hoogte van de dagopening (RM). Zoek hierbij de dichtstbijzijnde standaardmaat. Let goed op dat aan de bovenzijde een extra inbouwhoogte nodig is van 115 mm

Belangrijk:

Let er bij het opmeten op dat zich geen obstakels (bijv. kastjes, leidingen e.d.) in de weg zitten. De maten die u op het bestelformulier invult zijn de dagmaten. De benodigde inbouwruimte komt hier dus nog bij. Houdt ook rekening met de minimale inschuifdiepte van de deur. Deze is gelijk aan de bestelhoogte + 51 cm.

Meetservice Zonweringstunter.nl

Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te nemen? Tegen een geringe vergoeding van EUR 45.00 per order

per adres komt Zonweringstunter.nl bij u thuis de maten controleren. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan op het bestelformulier. Zonweringstunter.nl neemt dan direct contact met u op voor het maken van een meetafpraak van het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product voor uw situatie.

Belangrijk: u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf opgenomen maten door. Als bij het nameten afwijkende maten worden genomen, zal het prijsverschil worden verrekend.

Let op: wij meten uitsluitend in Nederland in de provincies:

- Noord Holland (niet op de Waddeneilanden)
- Zuid Holland
- Utrecht
- Flevoland